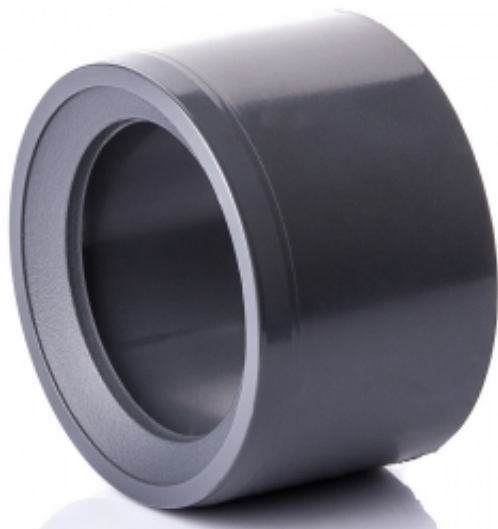


Link do produktu: <https://www.pvcu.pl/redukcja-krotka-pvc-u-d-125x110-p-220.html>

Redukcja krótka PVC-U d 125x110

Cena brutto	52,10 zł
Cena netto	42,36 zł
Numer katalogowy	P 509 00 125110 2
Producent	Pimtas

Opis produktu

Redukcja krótka PVC-U 125x110 może służyć do budowy instalacji służących do odprowadzania spalin z kotłów gazowych kondensacyjnych.

Kształtka **Redukcja PCV** jest przystosowana do pracy w temperaturze od 0 do 60o.

Dane techniczne

d(mm)	Code	L(mm)	Z(mm)	Kg/Pie	Pcs / Box	PN
25	509000250202	16,0	3,0	0,005	1200	16
32	509000320202	16,0	7,0	0,012	600	16
32	509000320252	17,0	5,0	0,008	600	16
40	509000400252	20,0	7,0	0,020	350	16
40	509000400202	16	1,7	0,018	300	-
40	509000400322	20,0	6,0	0,016	350	16
50	509000500322	23,0	9,0	0,036	200	16
50	509000500402	25,0	6,0	0,030	200	16
63	509000630322	22,0	16,0	0,054	100	16
63	509000630402	25,0	11,0	0,090	100	16
63	509000630502	30,0	8,0	0,060	100	16
75	509000750402	26,0	3,0	0,087	60	-
75	509000750502	31,0	13,0	0,098	60	16
75	509000750632	36,0	8,0	0,076	60	16
90	509000900502	31,00	20,0	0,228	65	16
90	509000900632	38,0	13,0	0,168	65	16
90	509000900752	43,0	8,0	0,136	65	16
110	509001100632	38,0	23,0	0,260	75	16
110	509001100752	44,0	17,0	0,268	75	16
110	509001100902	50,0	10,0	0,254	75	16
125	509001250632	36,0	33,0	0,405	25	16
125	509001250752	43,0	26,0	0,425	25	16

125	509001250902	51,0	18,0	0,354	25	16
125	509001251102	61,0	10,0	0,256	25	16
140	509001400632	36,0	40,0	0,525	35	16
140	509001400752	43,0	33,0	0,500	35	16
140	509001400752	43,0	33,0	0,500	35	16
140	509001400902	52,0	26,0	0,472	35	16
140	509001401102	61,0	15,0	0,420	35	16
140	509001401252	67,0	9,0	0,340	35	16
160	509001600902	51,0	35,0	0,662	25	16
160	509001601102	62,0	25,0	0,706	25	16
160	509001601402	72,0	15,0	0,536	25	16
200	509002001602	94,0	20,0	1,246	12	16
225	509002252002	106,0	13,0	1,250	6	16
250	509002502252	119,0	14,0	1,632	6	16
280	509002802502	131,0	16,0	2,302	2	16
315	509003152802	147,0	17,0	3,990	2	16
355	280509003552805	147,0	44,0	10,405	1	10
355	509003553155	165,0	27,0	6,415	1	10
400	509004002805	147,0	67,0	18,944	1	10
400	509004003155	165,0	50,0	14,954	1	10
400	509004003555	193,0	23,0	8,539	1	10